

## Ventilator N24, 3-Phasen

### Ventilator N24, 3-Phasen

---



Ein Radial-Ventilator abgestimmt zur Verwendung mit Nederman Absaugprodukten.

Hinweis: Nicht zur Verwendung mit explosiven Medien oder brennbaren Gases geeignet.

- kompakte bauweise
- einfache Verwendung

<b>Produktname</b>	Ventilator N24, 3-Phasen
<b>Lautstärke (dB(A))</b>	61 dB(A) bei 1200 m <sup>3</sup> /h
<b>Installation</b>	im Gebäude, im Freien
<b>Material</b>	Material: Gehäuse: verzinkter Stahl. Laufrad: Aluminiumdruckguss
<b>Volumenstrom (m<sup>3</sup>/h)</b>	1500
<b>Kapazität (Max Volumenstrom m<sup>3</sup>/h)</b>	1750
<b>Ambient temperature range</b>	-20 to +40 C (-4 F to 104 F)
<b>Betriebstemperatur</b>	Max. 60 °C
<b>Frequenz (Hz)</b>	50
<b>Anzahl der Phasen</b>	3
<b>Gewicht (kg)</b>	17
<b>Leistung (kW)</b>	0,9














# Ventilator N24, 3-Phasen

Spannung (V)	Stromstärke (A)	Modell
220-240/380-420	3,3/1,9	14510422
200	3,8	14511522
200	3,8	14513522

## Ventilator N24, 3-Phasen


	Zubehör	Artikelnummer
	Manuelle Ventilatorsteuerung. 1 - 5 A, 3-phasig.	14518637
	Automatische Ventilatorsteuerung. 1 - 5 A, 3-phasig.	14519037*
	Adapter Ø 125 / Ø 100 mm	14341077
	Adapter Ø 125 mm / Ø 75 mm	14341080
	Adapter Ø 160 / extern Ø 75 mm	14510426
	Adapter Ø 160 / extern Ø 100 mm	14510526
	Adapter Ø 160 extern / Ø 125 mm	14510626
	Adapter Ø 160 / Ø 150 mm	14511226
	Einlassadapter für Schlauch Ø 160 mm	14510326
	Einlass- und Auslass-Adapter für Schlauch Ø 160 mm	14322166
	Schutznetz (1 Stck.)	14333181
	PVC-Schlauch. Ø 100 mm. L=5 m	10500427
	PVC-Schlauch. Ø 125 mm. L=5 m	10500527
	PVC-Schlauch. Ø 150 mm. L=5 m	10500627
	PVC-Schlauch, Ø 160 mm. L=5 m	10511026
	Kupplungsrohr Ø 75 mm	14503626
	Schlauchverbinder Ø 100 mm	14504626
	Kupplungsrohr Ø 125 mm	14505626
	Kupplungsrohr Ø 150 mm	14506626
	Kupplungsrohr Ø 160 mm	14511326
	Düse mit Magnet. 250 x 30 mm. Aluminium. Schlauchanschluss Ø 100 mm.	14500226
	Düse mit Magnet. 260 x 100 mm. Polycarbonat. Schlauchanschluss Ø 100 mm.	14501226

## Ventilator N24, 3-Phasen

	Zubehör	Artikelnummer
	Schalldämpfer für Montage am Original- oder Teleskoparm.	14502126
	Schalldämpfer für N5000	14502626
	Schalldämpfer inkl. Schnellverschluss	14502226
	Wandhalterung für Schalldämpfer	14343089
	T-Stück-Einlass Ø 125 innen / 2x Ø 100 mm extern	14500526
	Split-Einlass Ø 125 innen / 2x Ø 100 mm extern	14500726
	Split-Einlass Ø 125 innen / 2x Ø 100 mm extern	14510726
	Split-Einlass Ø 125 innen / 2x Ø 100 mm extern	14500826
	Rohrbügel für Ventilator N10/N16/N24	14510126
	Stützwinkel für portable N16- und N24-Ventilator	14511426
	FMS 1,6 - 2,5	14502237

\*Eine Sensorklemme beiliegend

## Ventilator N24, 3-Phasen

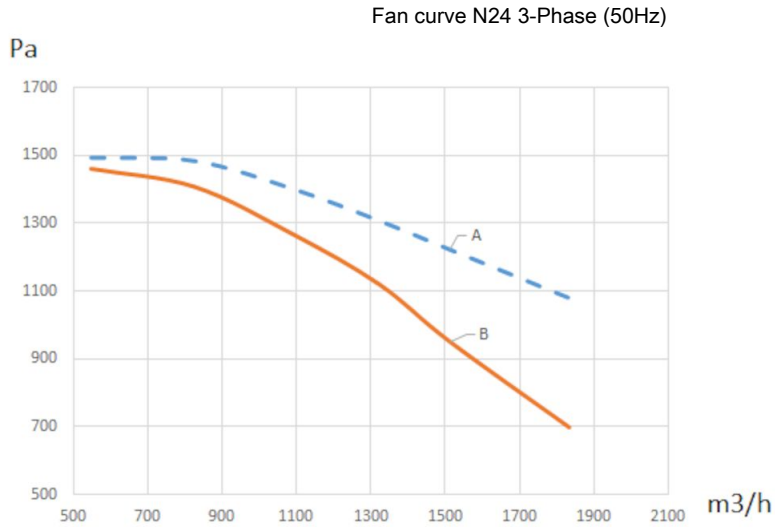

A = Fan total pressure

B = Fan static pressure

